


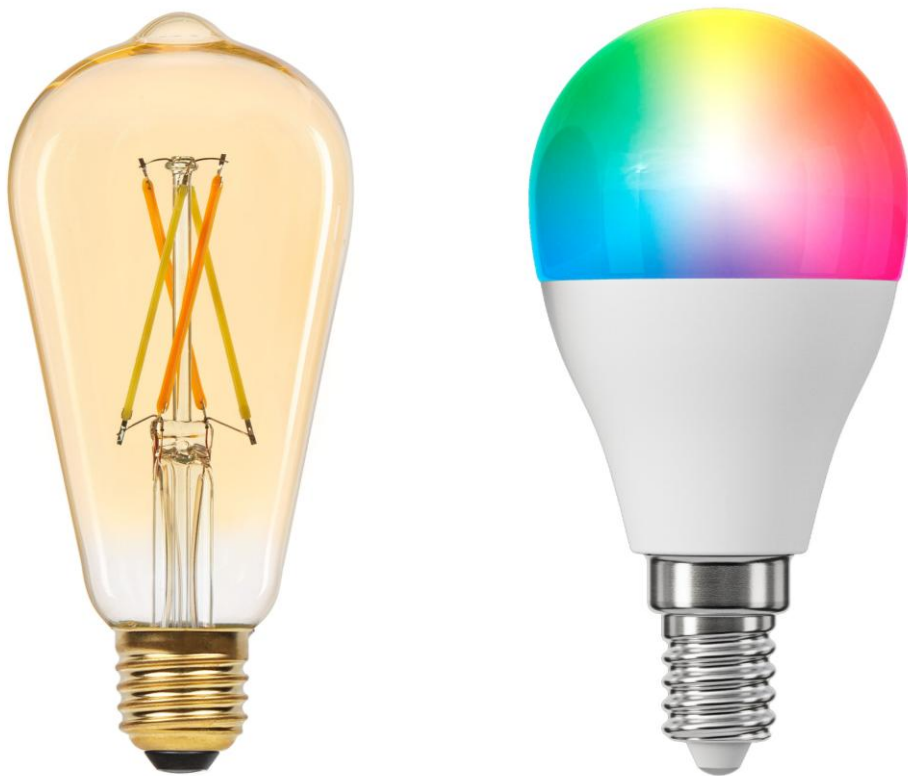

Ghid de asistență Myko : Becuri RGB și CCT încastrate

Becuri RGB și CCT încastate

Acest document explică modul în care se folosesc caracteristicile și funcțiile specifice produselor de iluminat RGB încastate compatibile cu Myko.

Terminologie

- Myko – acesta este numele mărcii pentru produsele, aplicațiile și serviciile acceptate de produsele inteligente.
- RGB vine de la „red” (roșu), „green” (verde) și „blue” (albastru) și înseamnă că lumina poate avea diferite culori pe lângă cea albă.
- CCT înseamnă temperatură de culoare corelată (TCC) și variază de la alb cald la alb rece.
- „Integrarea” reprezintă procesul de adăugare a unui produs la contul unui utilizator.
- Cod QR – acesta este un cod de bare 2D imprimat pe produs și pe ghidul de pornire rapidă care este scanat de aplicația Myko pentru a identifica și a integra produsul.

Produse adecvate

Acest document se aplică pentru următoarele produse:

becuri CCT • E27 A60 de 60 W • B22 A60 de 60 W • E14 C35 de 40 W • E14 P45 de 40 W • ST64 E27 de 60 W • ST64 B22 de 60 W • GU10 100° de 50 W • G100 E27 de 200 W • GU10 100 de 50 W

becuri RGBW • E27 A60 de 60 W • B22 A60 de 60 W • E14 C35 de 40 W • GU10 100° de 50 W • G100 E27 de 200 W • GU10 100° de 50 W

Adăugarea unui produs în aplicația Myko

În secțiunea de mai jos ve Consultați „Integrarea produselor – Ghid de asistență Myko” pentru instrucțiuni despre adăugarea unui produs în aplicația Myko („integrare”). Iți găsiți amplasarea codurilor QR ale becurilor, care sunt necesare pentru integrare.

Amplasarea codurilor QR

Codul QR este imprimat pe partea laterală a becului

sau în ghidul de pornire rapidă inclus în ambalaj.




Ecranul de comenzi pentru luminile RGB


Odată produsul adăugat în contul Myko, apasă pe el în ecranul de pornire Myko pentru a-i deschide ecranul de comenzi. Apasă meniul Mod lumină din partea de sus pentru a selecta un

mod:

- Alb – apasă pentru a controla luminozitatea și temperatura.
- Culoare – apasă pentru a controla culoarea.
- Atmosferă – apasă pentru a selecta unul dintr-o varietate de programe presetate.

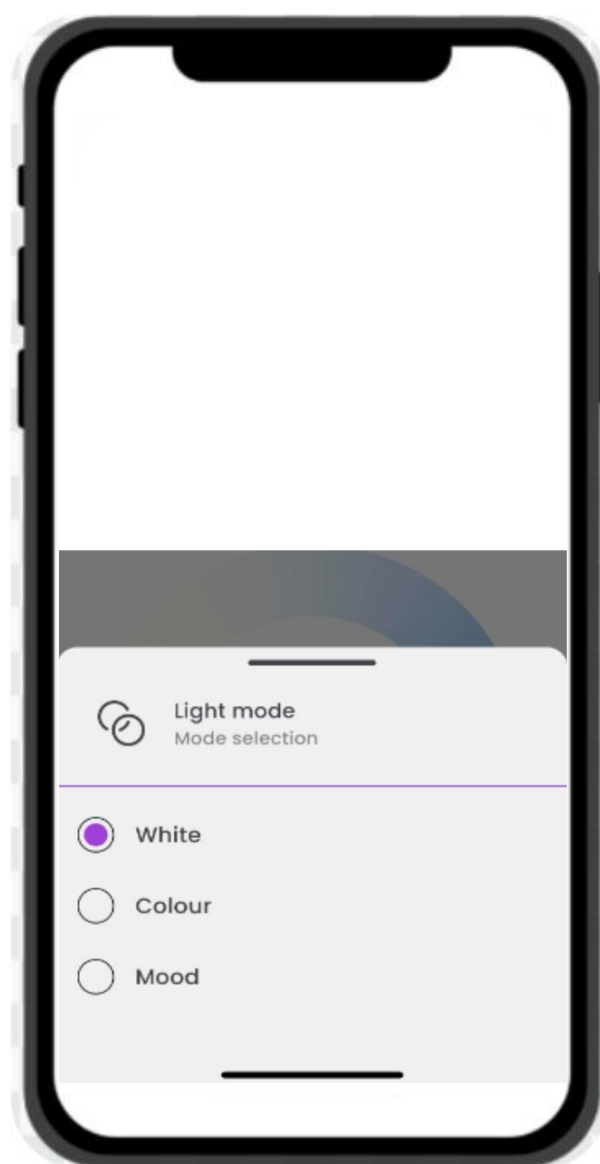

Comenzi lumină albă

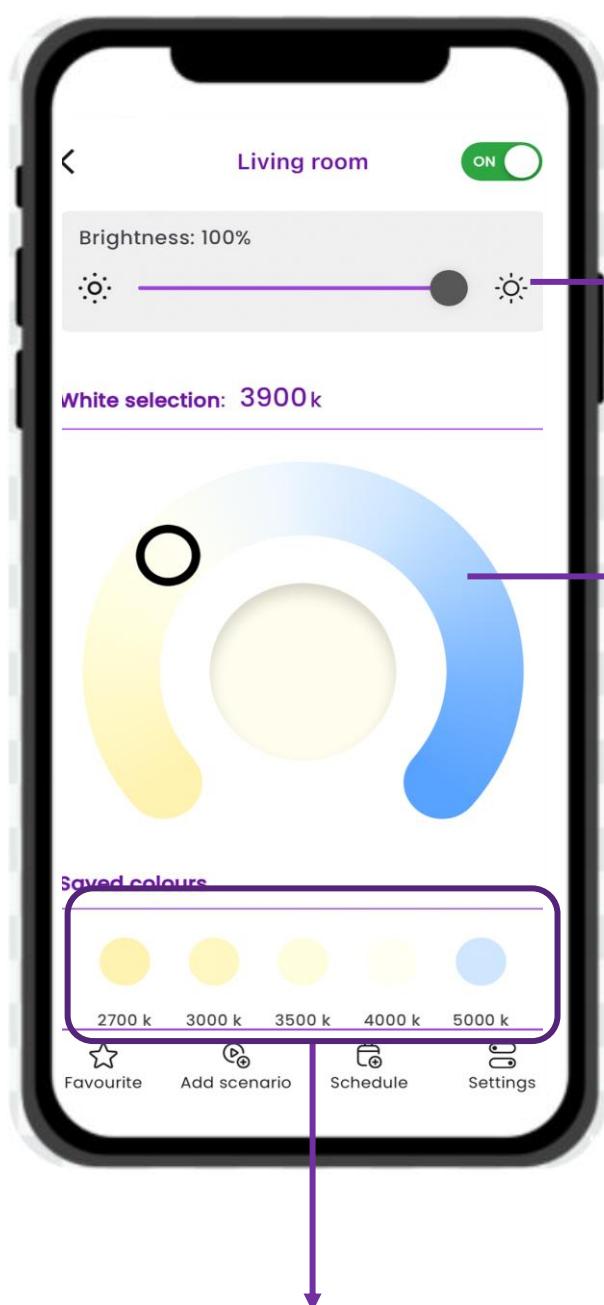


Deplasează glisorul la o luminozitate între 1 și 100%.

Temperatura:
Glisează cu degetul în jurul arcului pentru a selecta o temperatură de culoare a luminii albe:

- lumina caldă este orice are mai puțin de 3 000 K;
- lumina rece are cel puțin 4 000 K;
- lumina neutră are 3 500 K și poate arăta caldă sau rece, în funcție de mediu sau

alege o culoare de bază presetată din cele cinci cercuri colorate aflate sub glisor.

Comenzi pentru lumina colorată

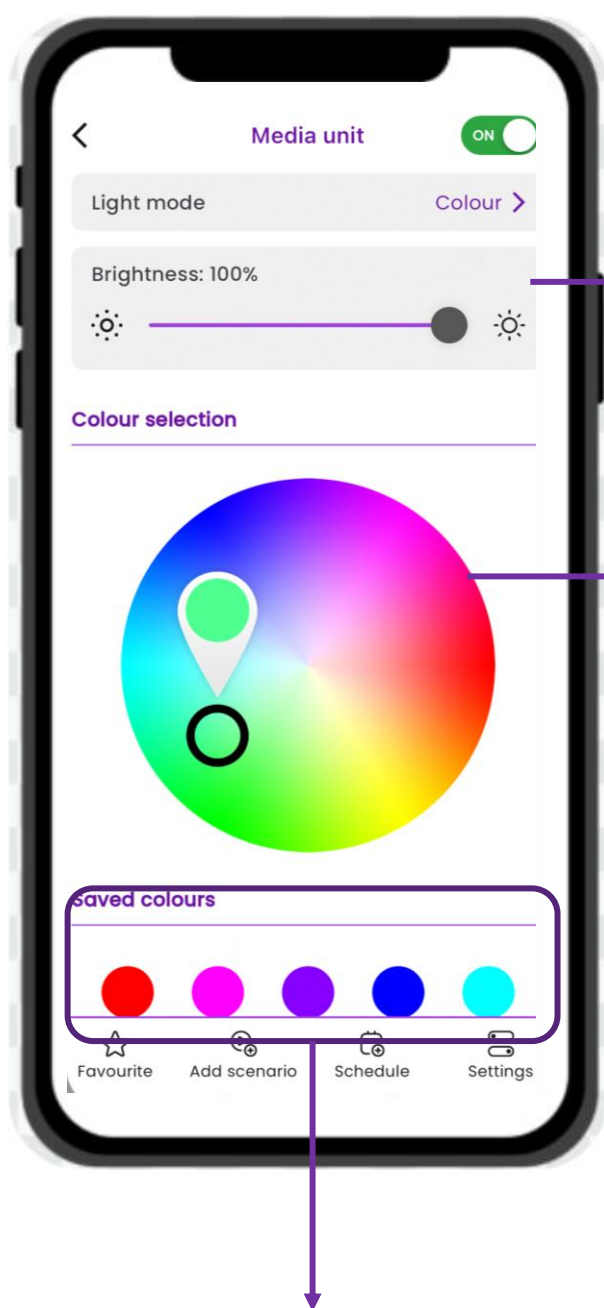


Deplasează glisorul la o luminozitate între 1 și 100%

Glisează cu degetul în jurul roții culorilor pentru a alege culoarea luminii tale. Cercul central arată culoarea actuală într-o zonă mai mare.

Pentru a salva culoarea actuală ca presetare, apasă butonul Salvează culoarea de sub culorile salvate, apoi apasă unul dintre cercurile de presetări.

Poți seta culoarea luminilor tale și selectând una dintre culorile care apar în cercurile de presetări.

Comenzi pentru lumina de atmosferă

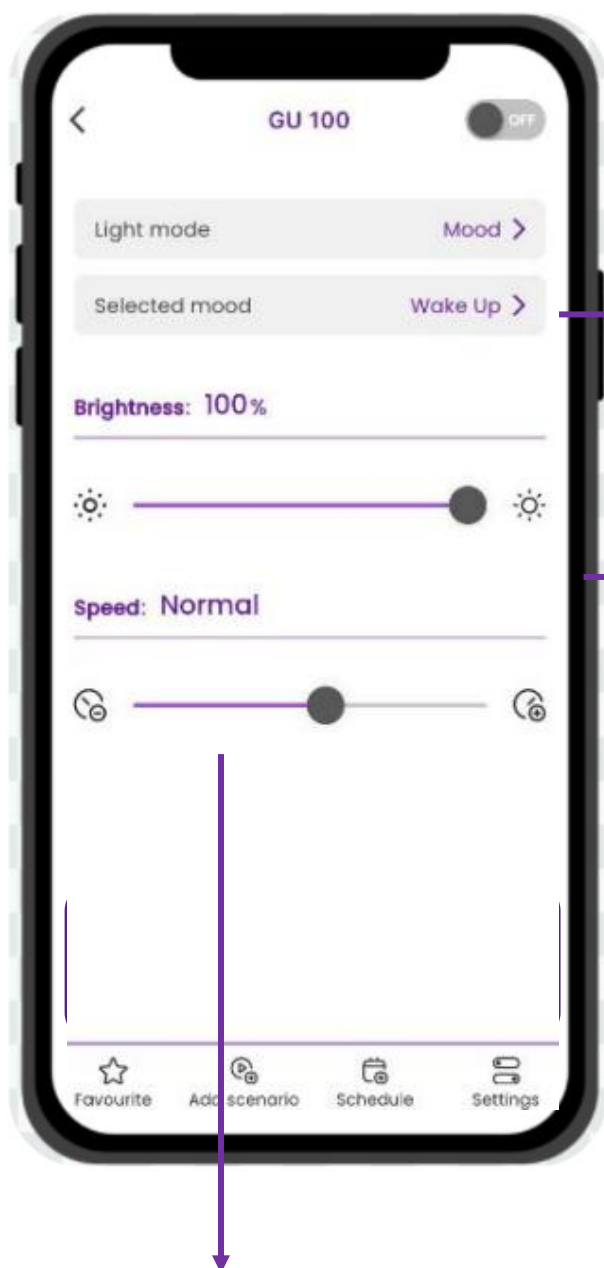

Apasă Atmosferă selectată pentru a deschide caseta de dialog privind atmosfera. Apasă atmosfera pe care o dorești pentru lumină, apoi apasă pe Selectează.

Deplasează glisorul la o luminozitate între 1 și 100%

Pentru unele atmosfere poate fi setată și viteza: reglează glisorul pentru ritmul de schimbare a culorilor.

Setări luminile

Deschide ecranul cu setările produsului apăsând pictograma Setări din colțul din dreapta jos al ecranului. Imediat sub câmpul de text Nume produs, există opțiuni pentru a controla comportamentul luminii în eventualitatea unei pene de curent.

În Comportament de pornire setează comportamentul luminii când curentul revine după o pană. Selectează unul dintre aceste moduri:

Este aceasta opțiunea implicită? - Revenire în Mod somn – Păstrează lumina la starea de pornire/oprire și la setarea de dinainte. Dacă lumina era stinsă înaintea penei, va rămâne stinsă când revine curentul. Preferabil pentru iluminatul folosit într-o încăpere în care doarme cineva.

Modul siguranță – Lumina este ÎNTOTDEAUNA aprinsă la 3 000 K și luminozitate de 100% când revine curentul. Preferabil pentru iluminatul care NU este controlat de obicei cu întrerupător fizic.

Modul implicit – Lumina este ÎNTOTDEAUNA aprinsă și setată la temperatura și intensitatea de când a fost aprinsă ultima dată. Preferabil și pentru iluminatul controlat de obicei cu întrerupător fizic.

Imediat sub setarea Comportament de pornire (descrisă mai sus) se află secțiuni comune pentru toate produsele Myko. Citește mai multe despre aceste setări în Ghidul de asistență Myko, „Setări produs”.